

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE MODELO VT3/VT3.5

elfoodtruck.es
info@elfoodtruck.es

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE MODELO VT3/VT3.5



1. MEDIDAS DE LA CARROCERÍA:

Longitud exterior	3000mm/3500 mm.
Longitud con acoplamiento de remolque	4100mm/4600 mm.
Anchura exterior	2000 mm.
Altura total	2600 mm.
Longitud interior	2930mm/3430 mm.
Anchura interior	1930 mm.
Tamaño y la cantidad de ventanas	1800x1000x60mm, 1 uds.
Peso neto (sin equipamiento)	750 kg.
Masa Máxima Autorizada	1300 kg.
Superficie interior	5.7m2/6.6 m^2
Número de empleados (plazas)	2
Color del foodtruck	Colores (RAL) a elegir



2. EL BASTIDOR, EL CHASIS:

Tubo perfilado	60x80, espesor 4mm
Pintura anticorrosiva	Sí
Enganche del remolque	AL-KO AK7/1, 50mm
Rueda de apoyo	AL-KO Plus 150
Eje Al-KO	1400mm/1850mm, Alemania o un producto similar de Knott, Alemania o Holanda
Cantidad de ejes	1
Ruedas completas	R13, 2
Neumáticos	Neumático LT de un fabricante europeo con un índice de carga de 900 kg
Carga por eje	1400 kg.

3. CONSTRUCCIÓN DE LA CARROCERÍA:

Marco	30x30x1.5mm, acero
Fachada exterior	Chapa galvanizado pintado en fábrica/ paneles de pared aluminio, Alucobond o similares.

Fachada interior	acero inoxidable AISI 304, 0.3mm.
Tipo de unión exterior entre elementos de fachadas:	Remache de aluminio
Tipo de unión interior entre elementos de fachadas:	Remache/soldadura
Aislamiento	Poliestireno extruido (XPS) 40 mm, aislamiento acústico 40 mm
Toldo:	Diseño plegable con topes. Materiales: aluminio y acero inoxidable.

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR:

Set completo de LED	Fristom de acuerdo con el reglamento oficial, Polonia
Iluminación decorativa exterior	tiras LED, impermeabilidad IP67, color blanco.220 V.
Toma de entrada de corriente 380 V	3P+N+PE, 32 amperios, clase de impermeabilidad IP67, 1 unidad

5. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO:

Cuadro eléctrico con interruptor automático tripolar	de 32 amperios y un número de automáticos de un polo de 16 y 20 amperios
El cableado interior	Hecho de cable de cobre con la sección de al menos 2,5 mm2
6 toma-corrientes doble 220 V	16 amperios, clase de impermeabilidad IP65
Iluminación de la superficie de trabajo	Tiras LED 220 v, impermeabilidad IP65

6. SUELO:

Protección inferior del suelo	Chapa de acero galvanizado pintada en fábrica, 0,6 mm de espesor.
Aislamiento del suelo	Poliestireno extruido (XPS), 50 mm. de espesor.
Material básico del suelo	Contrachapado Finlanda, 9mm de espesor.
Revestimiento del suelo	Suelo de resina epoxi gris antideslizante e impermeable.

7. SUPERFICIE DE TRABAJO:

Encimeras de acero en acero inoxidable tipo AISI 304, grosor 1mm, base de contrachapado finlandés de 9 mm	Alrededor del perímetro del habitáculo a una altura de 90 cm.
Fregadero de dos senos de acero inoxidable	Tamaño exterior 75x45 cm.



8. SISTEMA DE LA VENTILACIÓN:

Campanas extractoras	1000/600 mm, 1 unidad, 1 filtro de grasa, ventilador centrífugo 900 m^3/hora.

9. SUMINISTRO DE AGUA:

Bomba de agua

Depósito de agua potable/ sucia (100/120 litros)

Calentador de agua instantáneo

ESPAÑA, C. VALENCIA, 20, 05194 ÁVILA, POLÍGONO VOCILOZANO, NAVE 6.



FABRICANTE DE REMOLQUES FOOD TRUCKS

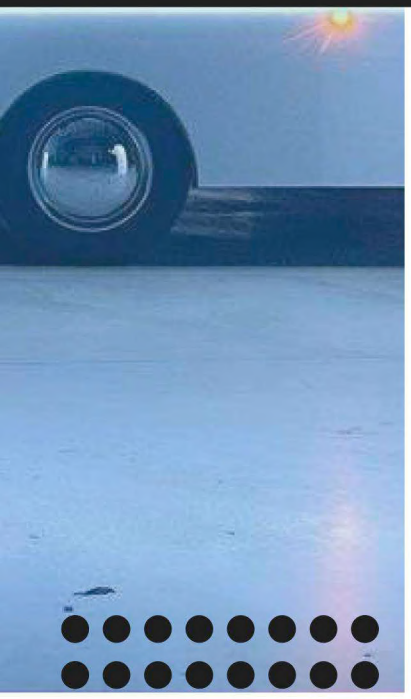

Condiciones de pago.
La fabricación no comienza hasta que se haya firmado el contrato y se haya abonado el primer pago. La entrega se realiza tras recibir el 100 % del pago.
1. 30 %: inicio de los trabajos.
Firma del contrato y pago a cuenta. Reserva de producción, compra de materiales.
2. 40 %: mitad. El chasis y la carrocería están listos. A continuación, el equipamiento y el sistema eléctrico. Reportaje fotográfico.
3. 30 % — entrega.
El remolque está completamente listo y ha superado la certificación. El importe restante se abona antes de la recogida en fábrica o de la entrega.
Transferencia SEPA (UE) o SWIFT (exportación).
IVA: España +21 %. UE con IVA vigente: 0 %. Exportación fuera de la UE: 0 %. Plazo de fabricación y obtención de toda la documentación necesaria: 3 meses. Precio del modelo básico 15000/18500€+IVA 21%.